

Anemostaty szczelinowe




AS1




AS2




AS3

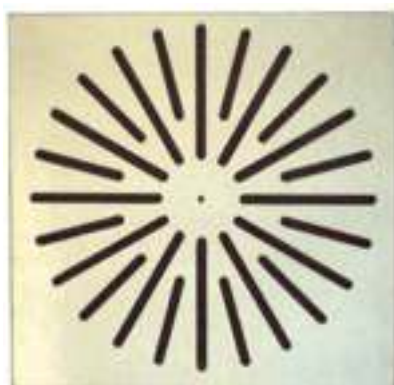

AS4

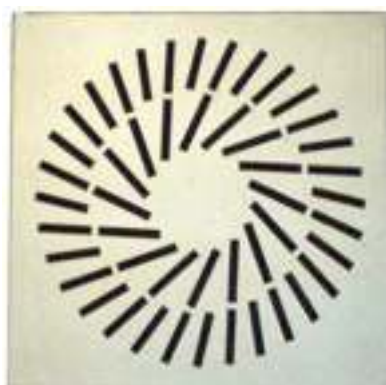


AS5

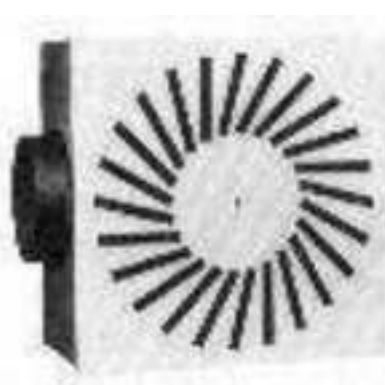

AS6
z puszki

Anemostaty szczelinowe, płytowe sufitowe AS zbudowane są z kwadratowego nawiewnika z wycięciami oraz ze skrzynki rozprężnej z przepustnicą na wejściu. Możliwe są wykonania anemostatu bez skrzynki jak również z dodatkowymi przepustnicami wachlarzowymi sterowanymi od lica anemostatu (płyty). Dostępne są dwa typy anemostatów: z kierownicą, bez kierownicy.

Wydajno anemostatów szczelinowych

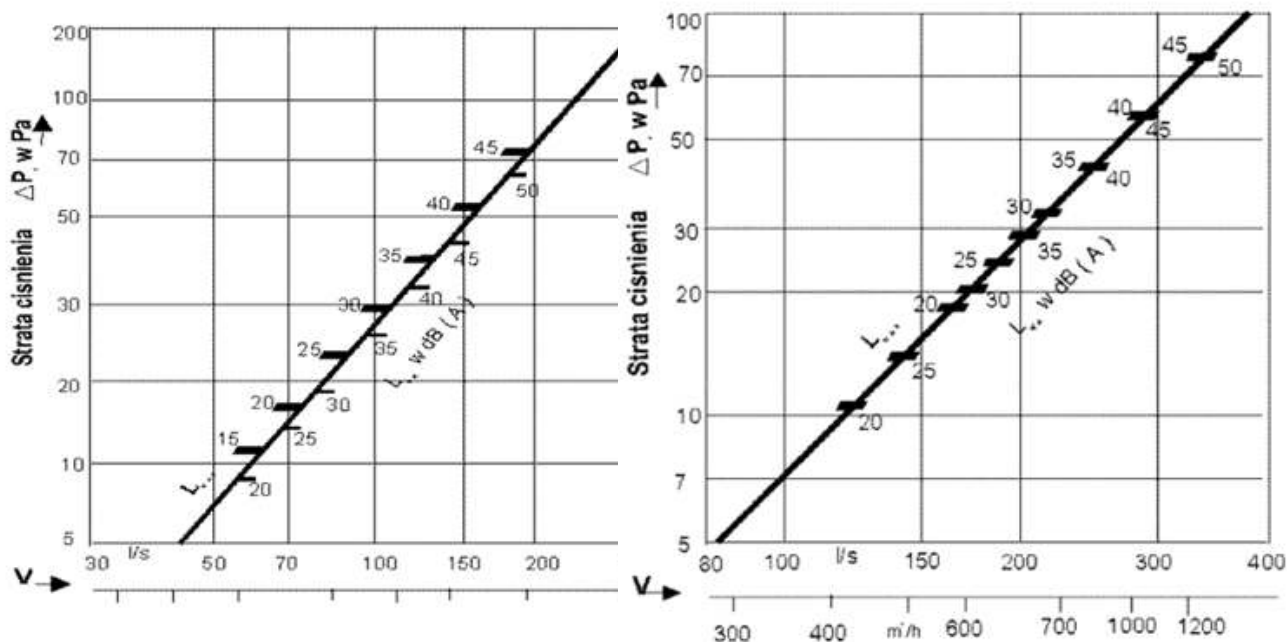

Warianty wykonania

Anemostaty nawiewne

Rozmiary [mm]	300x300	400x400	500x500	600x600	600x600
Ilo szczelin	8	16	24	40	45/48

Anemostaty wyci gowe

Rozmiary [mm]	300x300	400x400	500x500	600x600	600x600
Ilo szczelin	8	16	24	40	45/48

Wydajno

Anemostaty nawiewne

AS 300x8	100 - 400 m ³ /h
AS 400x16	200 - 550 m ³ /h
AS 500x25	250 - 750 m ³ /h
AS 600x45	300 - 900 m ³ /h
AS 600x48	300 - 900 m ³ /h

Anemostaty wywiewne

AS 300x8	100 - 450 m ³ /h
AS 400x16	200 - 600 m ³ /h
AS 500x25	250 - 800 m ³ /h
AS 600x45	300 - 1000 m ³ /h
AS 600x48	300 - 1000 m ³ /h