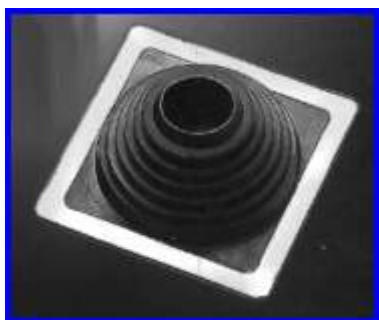




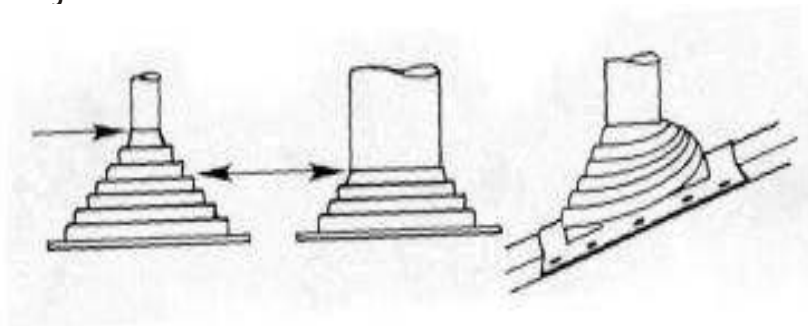
STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów












Uszczelnienia i obróbki przejść dachowych,
dla hydraulicznych, masztów, przewodów
wentylacji, przewodów dymowych
niskotemperaturowych



Kołnierze uszczelniające w 11 wielkościach od 3 mm do 660 mm typ MASTER FLASH dla płaskich i profilowanych płyt dachowych blaszanych. Kołnierze uszczelniające oferowane są w dwóch wykonaniach z gumy EPDM lub z silikonu, odporne na działanie ozonu i promieni UV z 20 letnią gwarancją.



Kołnierze uszczelniaj ce typu MASTER FLASH kołnierz EPDM

Oznaczenie	Opis		Szczegóły
MF - MINI	Od 3 mm do 19 mm (1/8' - 3/4')		A - 1/16' B - 1/8' - 3/4' C - 2 1/4'/32
MF - 1	Od 6 mm do 50 mm (1/4' - 2')		A - zamkni te B - 1/4' - 2' C - 2 1/4'/115
MF - 2	Od 32 mm do 76 mm (1 1/4' - 3')		A - 7/8' B - 1 1/4' - 3' C - 6'/152
MF - 3	Od 32 mm do 102 mm (1 1/4' - 4')		A - zamkni te B - 1 1/4' - 4' C - 8'/203
MF - 4	Od 76 mm do 152 mm (3' - 6')		A - 2 1/2' B - 3' - 6' C - 10'/254
MF - 5	Od 102 mm do 178 mm (4' - 7')		A - 3 1/2' B - 4' - 7' C - 11'/280
MF - 6	Od 127 mm do 228 mm (5' - 9')		A - 4' B - 5' - 9' C - 12'/305
MF - 7	Od 152 mm do 280 mm (6' - 11')		A - 5' B - 6' - 11' C - 14'/356
MF - 8	Od 178 mm do 330 mm (7' - 13')		A - 6' B - 7' - 13' C - 17'/432
MF - 9	Od 154 mm do 457 mm (10' - 18')		A - 8 1/2' B - 10' - 18' C - 25'/630
MF - Maxi	Od 330 mm do 660 mm (13' - 26')		A - 11' B - 13' - 26' C - 34'/864



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

Cennik netto

Oznaczenie	Opis	Cena zł/szt.	Cena zestawu
MF - MINI	Od 3 mm do 19 mm (1/8' - 3/4')	42,00	-
MF - 1	Od 6 mm do 50 mm (1/4' - 2')	54,00	60,75
MF - 2	Od 32 mm do 76 mm (1 1/4' - 3')	64,80	71,14
MF - 3	Od 32 mm do 102 mm (1 1/4' - 4')	75,60	82,80
MF - 4	Od 76 mm do 152 mm (3' - 6')	118,80	129,35
MF - 5	Od 102 mm do 178 mm (4' - 7')	127,50	136,53
MF - 6	Od 127 mm do 228 mm (5' - 9')	136,10	145,52
MF - 7	Od 152 mm do 280 mm (6' - 11')	183,60	193,22
MF - 8	Od 178 mm do 330 mm (7' - 13')	198,00	217,70
MF - 9	Od 154 mm do 457 mm (10' - 18')	280,00	313,80
MF - Maxi	Od 330 mm do 660 mm (13' - 26')	510,00	580,00
Kołnierz kolorowy	MF 3	90,00	97,30
	MF 4	120,00	127,84
	MF 5	130,00	139,94

* Kolorowy MF w przybli onych kolorach RAL
jasny niebieski 5024 jasny zielony 6017 ciemny niebieski 5019
ciemny zielony 6002 czerwony 3013 terra cotta 8004
czarny 9004 szary 7035 biały 9010

Zestaw zawiera 1 Master Flash, wkr ty, silikon, opakowanie

<http://www.startwent.com.pl>, e-mail: biuro@startwent.com.pl,
tel. (22) 614-58-89 fax (22) 614 58 94 kom. 502 668 974:
03-193 Warszawa, ul. Kowalczyka 21a

Residential MASTER FLASH

stosowany do małowymiarowych pokryć dachów:
gont papowy, dachówka, dachówka cementowa.



W szczególności nadaje się do przejść rurowych na dachy spadziste.
Jedyny do skutecznego uszczelnienia podstaw wentylatorów na dachy spadziste.

Dodatek środków przeciwpalnych, dodany bezpośrednio do masy kauczukowej, pozwolił na uzyskanie produktu samogaszącego.

Zapewnienie wysokiej odporności na działanie ozonu oraz czynników atmosferycznych, pozwoliło na uzyskanie 20 letniego okresu trwałości eksploatacyjnej.

Wyraźny napis umieszczony na Residential Master Flash® pozwala dostosować go do średnicy rury bez dodatkowego pomiaru.



Dzięki zrywalnym segmentom z naciętymi rowkami można obejść się bez noża, uzyskując równy okrągły otwór.

Bezpieczny dla środowiska - wykonany z materiału nie zawierającego ołowiu.

Budowa pod kątem 20° umożliwia zastosowanie do najbardziej nachylonej powierzchni dachu, nawet do 45°



STAR WENT Dom Handlowy

produkcja, montaż, pomiary, projekty, konserwacja, handel
wentylacja, klimatyzacja, czyszczenie kanałów

Residential MASTER FLASH

stosowany do małoformatowych pokry dachów:
gont papowy, dachówka, dachówka cementowa.
W szczególności do przej rurowych na dachy
spadziste

Oznac.	Rozmiar rury	A	B	C
Min. 1/4"	6 mm-76 mm	Zamknięta	1/4"-3" 6-76 mm	14"-18" 355 - 457 mm
#1 3"-8"	76 mm-203 mm	2-1/2 63 mm	3"-8" 76-203 mm	20"-20" 508-508 mm
#2 8"-11"	203mm-280mm	5-5/8" 143 mm	8"-11" 203-280 mm	26"-26" 660-660 mm
#3 11"-18"	280mm-457mm	8"-3/4" 222 mm	11"-18" 280-457 mm	35"-35" 889-889 mm

W szczególności do niezbyt dużych przej rurowych na dachy spadziste.
Jedyny do skutecznego uszczelnienia podstaw
wentylatorów na dachy spadziste.



- A - średnica otworu na górze
- B - nacięcie dopasowane do rozmiaru rury
- C - wymiar podstawy

Cennik

Min.	120 zł
#1	149 zł
#2	205 zł
#3	399 zł

Ceny netto

RESIDENTIAL MASTER FLASH w wersji EPDM dostępny jest
w kolorach czarnym i szarym. Na zamówienie dostarczamy również
wersje silikonowe w kolorze czerwonym.