


## Przepustnica zwrotna PZB




Stalowa, okrągła przepustnica zwrotna, z dwoma aluminiowymi skrzydełkami zaworowymi, zamocowanymi na zawiasach. Może być montowana bezpośrednio w kanale wentylacyjnym. Przepustnica otwiera się pod ciśnieniem, a zamyka na skutek działania sprężyny, kiedy ciśnienie zmaleje.

Ø D [mm]	model	d [mm]	L1d [mm]	L [mm]
80	B	78	37	39
100	B	99	49	57
125	B	124	49	66
150	B	149	49	81
160	B	186	49	86
200	B	199	49	105
100	A	96	6	88
125	A	121	19	88
150	A	146	31	88
160	A	155	36	88
200	A	197	56	88
250	A	247	61	128
315	A	312	94	128
355	A	352	65	198
400	A	397	94	198
450	A	447	80	248
500	A	497	107	248

Model A



Model B

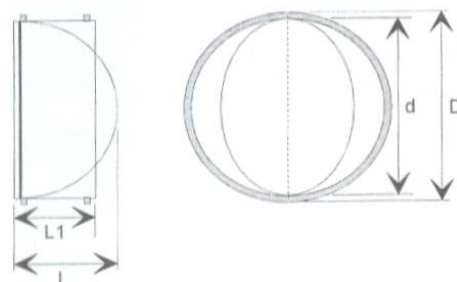

Możliwe są alternatywnie inne wykonania oparte na przegubie mimośrodowym - wykonania okrągłe i prostokątne. Materiał bl. ocynk lub kwasówka.