


Przepustnica zwrotna kanałowa prostokątna wielopłaszczyznowa (regulator nadciśnienia) PZA

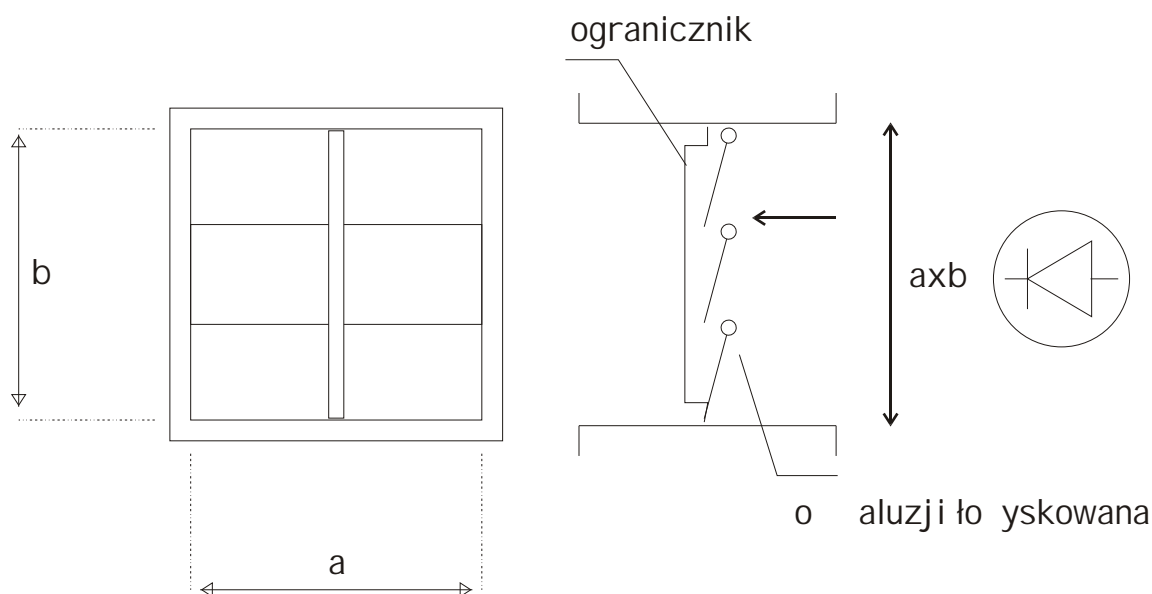

a x b

100x100
125x125
150x150
180x180
200x200
250x250
300x300
315x315
350x350
400x400
450x450
500x500
550x550

Minimalna nadwyżka ciśnienia $dP = 5 \text{ Pa}$
przy 2 m/s , 8 Pa przy 3 m/s , 12 Pa przy
 4 m/s . Możliwe inne rozmiary. Przy
awerszonym od 700 przepustnice wykonuje
się jako dzielone.